



CINTA PAPEL

- **Marca:** Intex Pro
- **Gramaje:** 145 g/m²
- **Color:** Marfil

Esta diseñada para ser usada con masilla, permite reforzar uniones y esquinas del panel yeso, previo a las labores de acabado.

DATOS TÉCNICOS


PESO DEL ÁREA (g/2)	ESPESOR (mm)	INDICE DE AVULSIÓN (MN.m ² /g)		RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (KN/m)		INDICE DE RUPTURA (Kpa.m ² /g)	ABSORCIÓN DE AGUA (g/m ²)
		MD	CD	MD	CD		
135 ± 5	0.215 - 0.235	9	10	1.2	0.7	≥ 1.8	≥ 35

CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia a la tracción.
- Resiste grietas, estiramientos, arrugas y desgarros.
- Microperforada para mayor adhesión.
- Presenta un pliegue central positivo que simplifica las aplicaciones en las esquinas.
- Ocultaciones y refuerzo de juntas de paneles y ángulos interiores.

EMBALAJE

ITEM	TAMAÑO DEL ROLLO	CENTRO (in)	CAJA DE ROLLOS	TAMAÑO DE LA CAJA
805	5cm x 75m	2,5	20	33X33X27
806	5cm x 150m	2,5	10	43X22X27

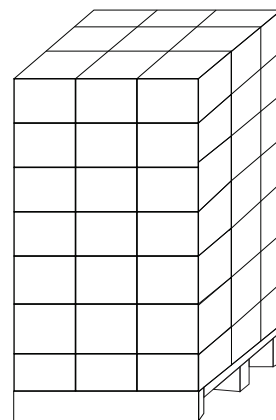

FORMA DE EMBALAJE
EN ESTIBAS

ALMACENAMIENTO

La cinta de papel para placas de yeso debe almacenarse en cajas cerradas a una temperatura de entre 10 °C y 30 °C durante no más de 36 meses y protegerse de las heladas y la luz solar directa.